安全上のご注意　（必ずお守りください）

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

 **危険** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で説明しています。




この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

 **危険**

指定機器以外に使用しない
　RP-WS800などの充電式電池です
指定機器以外の充電器で充電しない
　RP-WS800（スピーカー）などで充電する
火への投入、加熱をしない
クギで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない
（⊕）と（⊖）を金属などで接触させない
ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない
火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置をしない



発熱・発火・破裂の原因となります。



Panasonic®

取扱説明書
バッテリーパック

品番　**RP-BP800**

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本バッテリーパックはパナソニック コードレススピーカーシステム RP-WS800（別売）などに使用する専用充電式バッテリーパックです。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- **ご使用前に「安全上のご注意」（☞左記）を必ずお読みください。**
- この取扱説明書は大切に保管してください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お買い上げ日	年　月　日	品 番	RP-BP800
販 売 店 名	☎（　　）　－		

パナソニック株式会社　AVCネットワークス社
ネットワーク事業グループ
〒571-8504　大阪府門真市松生町1番15号

RQT8761-MS　M0406TK1098

主な仕様

形式：	充電式リチウムイオン電池
電圧：	3.6 V
電流：	1850 mAh
充電時間：	約8時間（RP-WS800の場合）
電池寿命：	充電約300回
使用可能時間：	約20時間（RP-WS800の場合）
使用周囲温度：	10 ℃～35 ℃
外形寸法(W×H×D)：	30 mm×53 mm×11 mm
質量：	約43 g

- この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

バッテリーパックの交換・充電のしかた


バッテリーパックは、まず充電してからお使いください。

以下は、RP-WS800（別売）を例に説明しています。

ご使用機器の取扱説明書も併せてご覧ください。

1 バッテリーパックをRP-WS800のスピーカーに入れる


①スピーカー後面のふたを開ける
②使用済みバッテリーパックを端子側へ押して取り出す
③新しいバッテリーパックのラベルを手前側に、⊕と⊖を正しく端子側から押して入れる
④スピーカー後面のふたを閉める



2 スピーカーに付属のACアダプターを接続し、充電する

スピーカーの[電源]スイッチは必ず「切」にしてください。「入」の状態では充電できません。

- **充電ランプ（緑色）が点灯します。**

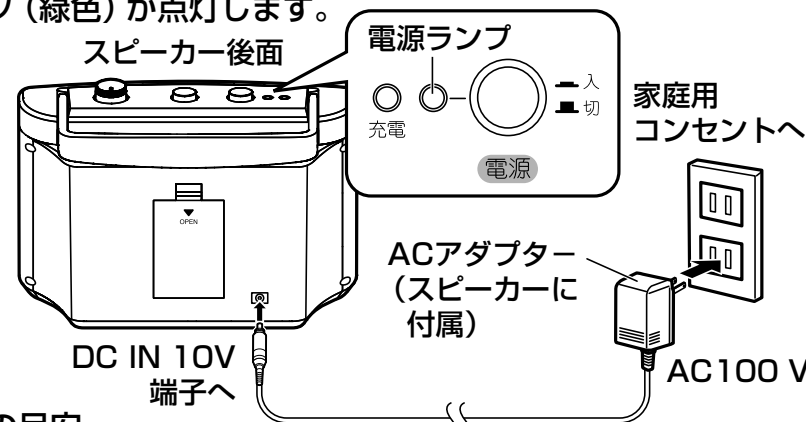

- **充電時間の目安**
  充電時間：約8時間（電池が空の状態からフル充電するのにかかる時間）
- 周囲温度が10 ℃～35 ℃のところで充電してください。
- 充電中はバッテリーパックが温かくなりますが異常ではありません。
- **充電が完了すると、充電ランプ（緑色）が消灯します。**

3 充電が完了したら、バッテリーでご使用の場合はACアダプターを抜く

使用上のお願い

バッテリーパックを長期間使用しないときは

- バッテリーパックは必ず使用機器から取り出してケースなどに入れ、金属物と接触させないようにしてください。
- バッテリーパックを入れたままにしておくと、使用機器の電源が切れていても絶えず微少電流が流れていますので、過放電になり、充電してもバッテリーパックが使用できなくなる恐れがあります。
- バッテリーパックはなるべく湿気が少なく、涼しくて温度が一定のところに保管してください。乾燥剤（シリカゲル）と一緒に保管されることをおすすめします。（推奨温度：15 ℃～25 ℃、推奨湿度：40 %～60 %です）
- 長期間保管する場合、1年に1回は充電し、数時間程度使用した後、使用機器から取り出して再保管されることをおすすめします。

バッテリーパック使用後は、貴重な資源を守るためにリサイクルへ！
使用済み充電式電池の届け先：
最寄りのリサイクル協力店へ
詳細は、有限責任中間法人JBRCのホームページをご参照ください。
- ホームページ　http://www.jbrc.net/hp



充電式
リチウム
イオン電池

アフターサービスについて

保守サービス、その他ご不明な点については、お買い上げの販売店または、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

ご連絡いただきたい内容
製品名：バッテリーパック
品　番：RP-BP800
お買い上げ日
故障の状況：できるだけ具体的に

使いかた・お買い物などのご相談
パナソニック お客様ご相談センター
365日／受付9時～20時
電話 フリーダイヤル **0120-878-365**（パナは 365日）
■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**
FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444　**Osaka** (06) 6645-8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い
パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。